

PORTAPANEL

Puertas y paneles de aluminio



SERIE ELEVLOCKS (PANELES TRADICIONALES CON MOLDURA MACIZA)



CLI-7101



CLI-7201



CLI-7301



CLI-7401



CLI-7501



CLI-7601



CLI-7703



CLI-7802



CLI-7902



CLI-8002



CLI-8102



CLI-8202



CLI-8306




CLI-8401



CLI-8501



CLI-8603

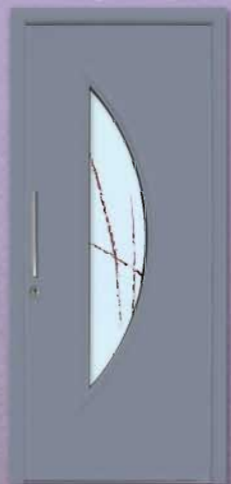

CLI-8701



CLI-8800

SERIE TRADICIÓN (PANELES MECANIZADOS)



TR-4100



TR-4200



TR-4400

SERIE RUSTICA



SR-1101



SR-1201



SR-1301

SERIE CREATIVA (PANELES CONTEMPORANEOS MECANIZADOS)



CR-100



CR-203




CR-400



CR-500 H



CR-500 V

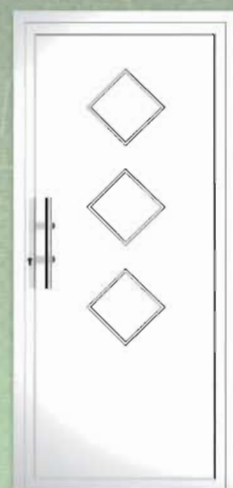

CR-600



CR-700



CR-800



CR-1000



CR-1103



CR-2100



CR-2201




CR-2300



CR-2405



CR-2500

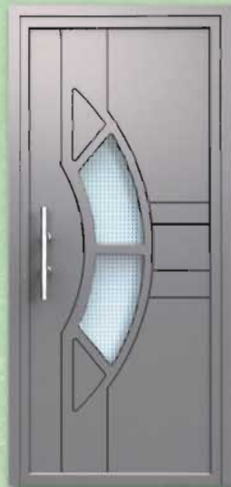

CR-2600



CR-2705



CR-2800



CR-2903



CR-3008



CR-3106



CR-3204



CR-3303



CR-3403

SERIE ESTILO (PANELES CONTEMPORANEOS CON APLICACIONES DE INOX)



ST-102



ST-201



ST-402



ST-3002



ST-3101



ST-3200



ST-3401



ST-3503




ST-3601



ST-3703



ST-3801

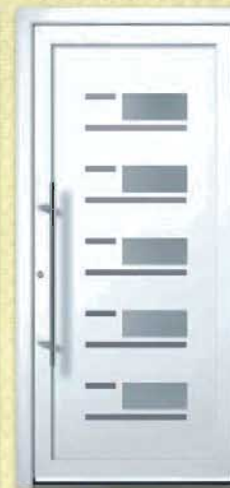

ST-3905



ST-4001



ST-4105



ST-4205



ST-4301



ST-4401



ST-4501



ST-4601




ST-4700



ST-4805



ST-5104

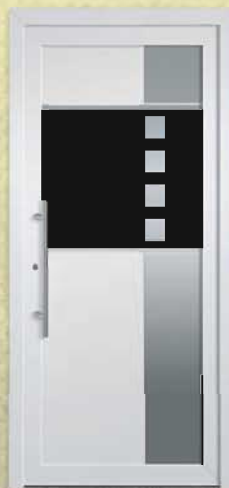

ST-5204



ST-5305

CRISTALES



CARGLASS



DELTA MATE




GAUDI



BARROTILLO BLANCO



BARROTILLO ORO



VIDRIERA 1



VIDRIERA 2



SATTENGLASS



REFLECTASOL



PICKS



BLUE



OPAC BLUE



RED



ORANGE

ACCESORIOS



Pomo 500
PVD - NN - CB - NS
ø: 70 mm.



Pomo 7500
Acero inox
ø: 70 mm.



Pomo 208
Rojo/Negro antiguo
ø: 58 mm.



Aldaba 800
PVD - NN - CB - NS
Ancho: 108 mm.




Aldaba 810
PVD - NN
Ancho: 95 mm.




Aldaba 399
Rojo/Negro antiguo
ø: 110 mm.



Manillón 710
PVD - NN - CB - NS
Largo: 250 mm.



Manillón 7000
Acero inox
Largo: 250 mm.



Manillón 7014
Acero inox
Largo: 250 mm.



Manillón 605
Acero inox
Largo: 382 mm.



Manillón 610
Acero inox
Largo: 382 mm.




Manillón 611
Acero inox
Largo: 1200 mm.



Manillón 602
Acero inox
Largo: 382 mm.




Manillón 8001
Acero inox
Largo: 380 mm.




Manillón 8002
Acero inox
Largo: 350 mm.




Manillón 8003
Acero inox
Largo: 370 mm.




Manillón 6101
Acero inox
Largo: 610 mm.



Manillón 211
Rojo/Negro antiguo
Largo: 215 mm.



Manillón 251
Rojo/Negro antiguo
Largo: 245 mm.



Manillón 281
Rojo/Negro antiguo
Largo: 235 mm.



Manivela 3400
NN - CB - NS
Ancho: 45 mm.



Manivela 4400
PVD
Ancho: 43 mm.



Manivela 7004
Acero inox
Ancho: 45 mm.



Manivela 7014
Acero inox
Ancho: 45 mm.



Manivela 252
Rojo antiguo
Ancho: 40 mm.



Manivela 282
Rojo/Negro antiguo
Ancho: 40 mm.



Bocallave 850
PVD - NN - CB - NS
Ancho: 28 mm.



Bocallave 223
Rojo/Negro antiguo
Ancho: 41 mm.




Bocallave 253
Rojo/Negro antiguo.
ø: 50 mm.



Bocallave 7001
Acero inox.
ø: 53 mm.



Mirilla
NN - CB - BP
ø: 26 mm.



Buzón
P.B., Blanco, Negro
Largo: 300 mm.

A.I.: Acero inox

C.B.: Cromo Brillo

N.N.: Niquel Negro

N.S.: Niquel Satinado

P.B.: Pulido Brillo.

PUERTA DE SEGURIDAD (CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A.P.T.:

- Modelos posibles:** TODOS los modelos en todos los acabados posibles.
- Cerradura de **10 puntos**.
- Bombillo de seguridad** desplazado 60 mm. Juego: 5 llaves.
- Panel de 40 mm.** espesor, interior madera marina.
- 3 bisagras ajustables.** Soportan 100 kg. cada una de ellas.
- Seguridad contra choque. **Bulón antipalanca.** Sin junquillos.
- Marco de 100 mm.** (65 mm si se pide con abrepuertas elect.)
- Vierteaguas y cortavientos** con felpudo integrados.
- Umbral** de estanqueidad con altura 8 mm.
- Medidas personalizadas** a cada cliente.
- Medidas estándar: hasta 2100x960 mm. Medidas superiores consultar.
- Posibilidades: Puerta simple, doble, con fijos rectos, curvos, etc..

PUERTA ACORAZADA (PUERTA ACERO ACORAZADA CON PLAFONES DE ALUMINIO)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACORAZADA:

- Modelos posibles:** TODOS los modelos SIN CRISTAL en acabado blanco y rales.
- Cilindro de alta seguridad con 10 pins + llave de obra.
- Cerradura con bulones de 18 mm de diámetro.
- 3 bulones antipalanca.**
- Limitador de apertura.
- Escudo de protección cilindro.
- Estructura metálica interna de acero galvanizado de **85 mm de espesor.**
- Bisagras regulables.**
- Cortavientos integrados.
- Nivel de seguridad 3.**
- Medidas de hueco obra: 2200x916 y 2200x1016 mm.
- Fijos laterales y superiores 291 y 416 mm.

Distribuido por:

